

**QUALITA',
SICUREZZA, AFFIDABILITA'**



Sistemi di Video Citofonia e Citofonia Digitale

www.cdvi.it

82

Manufacturing Access Control since 1985

Tutte le caratteristiche tecniche e foto in questo catalogo possono essere variate senza alcun preavviso

Sistemi di Controllo Accessi e Audio via Telefono

TELACCESS

Sistema Cito Telefono Digitale Antivandalo



TELACCESS Dispositivo Telefonico digitale con integrato il sistema di controllo accessi Smart card, possibilità di aggiungere altri lettori esterni.

Caratteristiche tecniche

- Compatibile con telefono analogico (BCA) in modalità Tone
 - 1 Ingresso linea telefonica analogica
 - Microfono e Speaker Integrato
 - Tastiera retro illuminata
 - Display grafico 128 x 64 dots (dimensioni 65 x 36mm)
 - Riconoscimento chiamata e richiamata automatica quando è occupato
 - Programmazione via telefono o tastiera locale (parzialmente)
 - Programmazione via PC o Modem
 - Generazione file di testo per esportazione dati
 - Memorizzazione di tutte le chiamate in entrata
 - Gestione fino a 1000 anagrafiche utenti
 - Gestione messaggi di testo per singola anagrafica con password per utente
 - Codice Master da 4 o 5 cifre
 - 1000 codici utente da 4 o 5 cifre
 - 1000 numeri telefonici da 14 cifre max (interni o esterni)
 - 1 pulsante di chiamata di emergenza
 - 2 output N/O e N/A (programmabili da 1 a 99 sec.)
 - Programmazione via telefono in modalità giorno o notte per singolo utente e trasferimento di chiamata.
 - Tempo di conversazione programmabile da 1 a 60 sec.
 - Programmazione di selezione stato (NON DISPONIBILE e NUMERO TELEFONICO BLOCCATO) per utente
 - Controllo ascensori
 - Controllo accessi possibilità di aggiungere fino a 4 lettori esterni
 - Programmazione e abilitazione lettori mediante DIP switch
 - Alimentazione a 12Vdc (-10% + 20%)
- Alimentatore consigliato ARD-12



Dimensioni Pannello: L 388 x W 160 x P 4mm
Dimensioni Cassetta da incassare: L 368 x W 140 x P 50mm

TELACCESS Sistema Cito telefono con integrato controllo accessi

CA TELACCESS Custodia con tettuccio

CIP/12DR

Interfaccia Telefonica per Citofoni a 12 Utenti



CIP/12DR Combinatore telefonico da collegare a pannello citofonico tradizionale con massimo 12 pulsanti.

- 12 Numeri telefonici max
- Compatibile con linea telefonica analogica
- 1 Numero telefonico per il giorno e 1 per la notte
- 2 relè di uscita per comando varco
- 1 relè di output per blocco conversazione dopo il timeout
- Programmabile da normale telefono BCA
- Alimentazione 12Vac o 18Vdc / 280mA
- Alimentatore consigliato ARD12



Dimensioni Terminale: L 220 x W 170 x 50mm

CIP/12DR Combinatore telefonico per Citofono a 12 Pulsanti max

TEL 9000E

Cito Telefono Postazione interna o esterna da Incasso



TEL 9000E Dispositivo Telefonico digitale antivandalo da Incasso con integrato il sistema di controllo accessi a codice, si collega direttamente a PABX centralino telefonico.

Caratteristiche tecniche

- Compatibile con tutti i PABX - Utilizza solo linea analogica da PABX
- Microfono e Speaker Integrati
- 2 modalità di funzionamento
 - 1 numero interno per il giorno
 - 1 numero interno per la notte
- 100 numeri interni programmabili
- Pulsante di chiamata da postazione remota (ideale per l'operatore di mettersi in contatto con il visitatore o Utente)
- Regolazione volume, microfono e speaker protetti da retina metallica
- 3 relè d'uscita
- 100 codici utenti a 5 cifre per comando varco (controllo accessi)
- Alimentazione a 18Vdc - 12Vac / 250mA

Dimensioni Pannello : L 230 x W 140 x P 3mm
Dimensioni Cassetta da incassare : L 210 x W 120 x P 50mm

TEL 9000E Sistema Cito telefono con integrato controllo accessi

TEL 9000

Cito Telefono Postazione interna o esterna da Applicare



TEL 9000 Dispositivo Telefonico digitale antivandalo da Applicare con integrato il sistema di controllo accessi a codice, si collega direttamente a PABX centralino telefonico.

Caratteristiche tecniche

- Compatibile con tutti i PABX - Utilizza solo linea analogica da PABX
- Microfono e Speaker Integrati
- 2 modalità di funzionamento
 - 1 numero interno per il giorno
 - 1 numero interno per la notte
- 100 numeri interni programmabili
- Pulsante di chiamata da postazione remota (ideale per l'operatore di mettersi in contatto con il visitatore o Utente)
- Regolazione volume, microfono e speaker protetti da retina metallica
- 3 relè d'uscita
- 100 codici utenti a 5 cifre per comando varco (controllo accessi)
- Alimentazione a 18Vdc - 12Vac / 250mA

Dimensioni Pannello : L 200 x W 120 x P 40mm

TEL 9000 Sistema Cito telefono con integrato controllo accessi

CIR - CIRE

Pannello in acciaio inox Portanome



CIR Pannello da Applicare in acciaio con etichetta nome (19 posizioni)

Dimensioni Pannello: L 200 x W 120 x P 40mm

CIRE Pannello da Incasso in acciaio con etichetta nome (19 posizioni)

Dimensioni Pannello: L 200 x W 120 x P 40mm

Sistemi di Controllo Accessi e Audio via Telefono

PDN/345/CTE/PROX/SLIM

Sistema Cito Telefono Digitale Antivandalo



PDN/345/CTE/PROX/Slim Dispositivo Telefonico digitale con integrato il sistema di controllo accessi, possibilità di aggiungere altri lettori esterni.

Caratteristiche tecniche

- Compatibile con telefono analogico (BCA) in modalità Tone
- 1 Ingresso linea telefonica analogica
- Microfono e Speaker Integrato
- Tastiera retro illuminata
- Display Alfanumerico a 32 Caratteri 16 per riga
- Gestione fino a 345 utenti
- Programmazione software o tastiera locale
- 10 password programmabili per (aggiungere, eliminare, modificare codici di accesso, nominativi e altro....)
- Chiave elettronica (badge) per apertura porta d'ingresso
- Gestione fino a 2760 badge (8 badges per utente)
- gestione fino a 4 ascensori (14 Piani cad-uno)
- Interfaccia di collegamento fino a 4 lettori per controllo accessi
- Gestione ingressi : cancello autoveicolo, chiamata ascensore, ingresso cancello pedonale e altro...

- CIP interfaccia modulo per collegamento a linea telefonica o GSM (non inclusa)

- Alimentazione a 12Vdc/12Vac
- Alimentatore consigliato ARD-12

Dimensioni Pannello: L 388 x W 120 x P 4mm
Dimensioni Cassetta da incassare: L 368 x W 100 x P 50mm

PDN/345/CTE/PROX/SLIM

Sistema Cito telefono con integrato Controllo Accessi Multitecnologia

LOG-345/Tone

Software di programmazione PDN/345/CTE/PROX

BMU

Interfaccia RS232/RS485 (Necessaria per la programmazione)

CIP

Interfaccia Telefonica a linee interne ed esterne



CIP Interfaccia telefonica da collegare a PDN/345/CTE/PROX/SLIM

- Compatibile con tutti i PABX
- Compatibile con linea telefonica analogica
- Tempo di comunicazione : 3min
- 1 Numero telefonico per il giorno e 1 per la notte
- 2 relè di uscita per comando varco
- 1 relè di output per blocco conversazione dopo il timeout
- Programmabile da normale telefono BCA
- Alimentazione 12Vac o 18Vdc / 280mA
- Alimentatore consigliato ARD12

Dimensioni Terminale: L 227 x W 175 x 43mm

CIP **Interfaccia telefonica per Citofono PDN/345/CTE/PROX/SLIM**

QUALITA', SICUREZZA, AFFIDABILITA'

PDN 20 OPTT

Citofono Digitale con Anagrafica Utente



PDN 20 OPTT Citofono digitale per la gestione di 10 o 20 appartamenti in base al modello, con integrato sistema di Controllo Accessi

- Display a 32 Caratteri alfanumerici su 2 righe
- 3 Pulsanti 2 per lo scrolling di ricerca e 1 di chiamata
- 1 Output di comando serratura contatto N/C - N/A 250V/8A
- 1 Output di segnalazione chiamata
- Messaggio di stand-by programmabile
- Tempo di conversazione programmabile da 30 a 240 sec.
- Numeri di squilli programmabili da 1 a 9
- Tempo di comando serratura programmabile da 1 a 99 sec
- Programmazione da PC con software applicativo LOG-A20
- Porta seriale RS-485 da PDN a modulo relè C10D
- Tecnologia di lettura Esterna (Prossimità, Magnetica, Codice)
- Alimentazione 12Vdc o 12Vac
- Alimentatore consigliato ARD12T (include relè di comando serratura)

Opzionale:


- Lettore di Prossimità (apertura varco con badge)
- Lettore di prossimità comprende :
 - 1 centralina Mod. PROMI500
 - 1 Lettore di prossimità mod. DGLP/T
- Temperatura di funzionamento : -20°C + 60°C

Dimensioni Pannello:

L 260 x W 120 x P 2mm

Dimensioni cassetta da incassare: L 240 x W 100 x P 50mm

PDN20XX Schema di connessione Citofonia

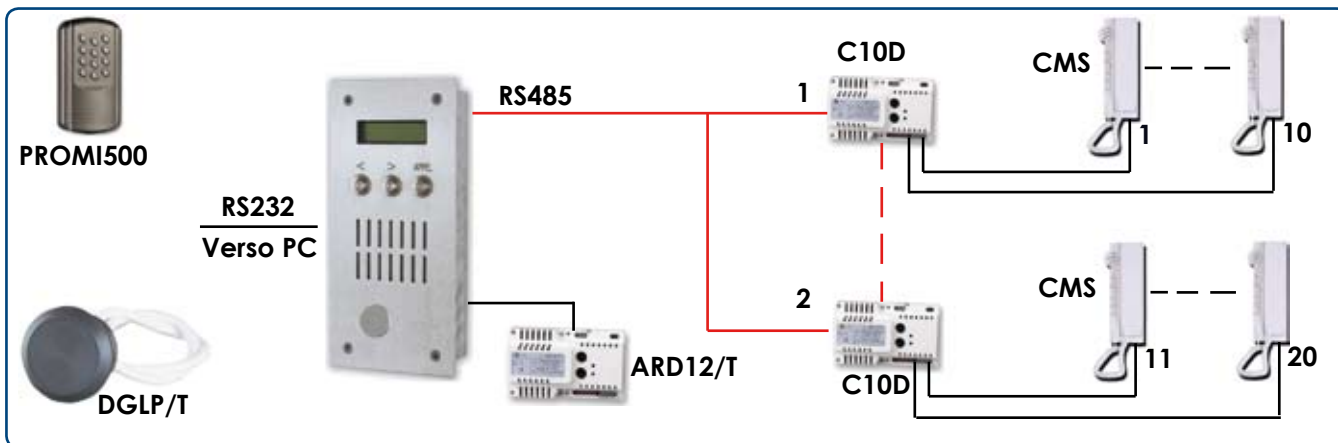

PDN 2010 Postazione per 10 Appartamenti Include : PDN20 + MHP + 1 C10D + 10 CMS + ARD12/T + LOG/A20

PDN 2020 Postazione per 20 Appartamenti Include : PDN20 + MHP + 2 C10D + 20 CMS + ARD12/T + LOG/A20

C10D Modulo relè DIN Rail a 10 relè per collegamento a PDN 20xx
MHP Modulo Microfono e speaker integrato
ARD12/T Alimentatore DIN Rail a 12Vdc 1,5A con relè
LOG/A20 Software di programmazione PDN20xx

PROMI500 Centralina di controllo accessi per la gestione fino a 500 chiavi elettroniche
DGLP/T Testa di lettura di prossimità da installare su PDN, si collega a centralina PROMI500

www.cdvi.it

Sistemi di Controllo Accessi e video citofonia

kit mono famiglia dpv-4h & drc-40bs o drc-4ban (bianco/nero)



DPV-4HP

- Monitor piatto B/W da 4"
- Collegamento a 4 fili
- Collegamento fino a 4 Unità interne
- A/V Monitoring Comando Apertura
- Alimentazione 220 Vac (interna)
- Montaggio a Parete
- Dimensione (L/H/P): 191-222-58mm
- Opzione Meoria Visitatori
- VM-32H (32 Immagini)
- VM-64H (64 Immagini)

NB. Il DPV-4HP è collegabile anche alla Stazione mod. DRC-nAB o PDN (vedi listino)




DRC-40BS

- Telecamera 1/3" B/W
- Pannello in Alluminio
- Montaggio a semi-incasso
- Min. illuminazione: 3,0 Lux
- Regolazione Telecamera (up, down)
- Dimensione (L/H/P): 99,5-141-37,5mm



DRC-4BAN

- Telecamera 1/3" B/W
- Pannello in Alluminio (Targa Nome)
- Min. illuminazione: 0,1 Lux
- Dimensione (L/H/P): 124-186-50mm
- Dimensione (L/H/P): 85-137-39mm
- Montaggio a parete

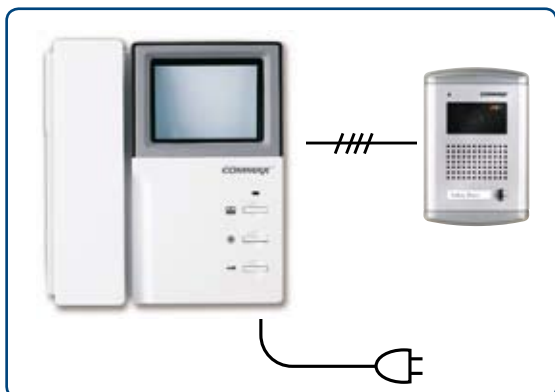

Kit
Kit
DPV-4HP
DRC 40BS
DRC 4BAN
VM 32
VM 64

DPV-4HP + DRC 40BS
DPV-4HP + DRC 4BAN
(Postazione Interna)
(Postazione Esterna)
(Postazione Esterna)
(Memoria da 32 Immagine)
(Memoria da 64 Immagine)

QUALITA', SICUREZZA, AFFIDABILITA'

Kit mono famiglia dpv-4hc & drc-40cs o drc-4can (colori)



DPV-4HC

- Monitor piatto Colori TFT da 4''
- Collegamento a 4 fili
- Collegamento fino a 4 Unità interne
- A/V Monitoring Comando Apertura
- Alimentazione 220 Vac (interna)
- Montaggio a Parete
- Dimensione (L/H/P): 191-222-58mm
- Opzione Memoria Visitatori
- VM-32H (32 Immagini)
- VM-64H (64 Immagini)

NB. Il DPV-4HC è collegabile anche alla Stazione mod. DRC-nAB o PDN (vedi listino)




DRC-40CS

- Telecamera 1/3'' Colori
- Pannello in Alluminio
- Montaggio a semi-incasso
- Min. illuminazione: 0,1 Lux con IR
- Regolazione Telecamera (up, down)
- Dimensione (L/H/P): 99,5-141-37,5mm



DRC-4CAN

- Telecamera 1/3'' Colori
- Pannello in Alluminio (Targa Nome)
- Min. illuminazione: 0,1 Lux con IR
- Regolazione Telecamera (up, down)
- Dimensione (L/H/P): 124-186-50mm
- Dimensione (L/H/P): 85-137-39mm
- Montaggio a parete

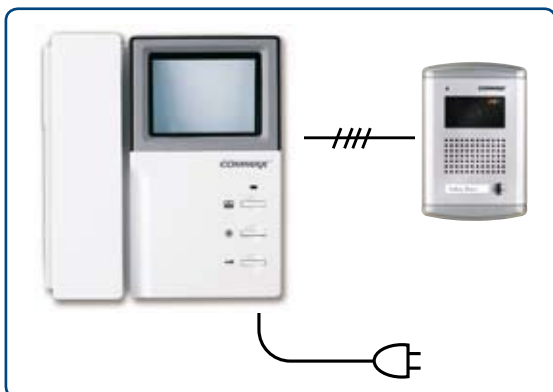

Kit
Kit
DPV-4HC
DRC 40CS
DRC 4CAN
VM 60

DPV-4HC + DRC 40CS
DPV-4HC + DRC 4CAN
(Postazione Interna)
(Postazione Esterna)
(Postazione Esterna)
(Memoria da 60 Immagine a colori)

Sistemi di Controllo Accessi e video citofonia

kit mono famiglia cdv-50 & drc-40cs o drc-4can (colori)



CDV-50

- Monitor piatto TFT da 5''
- Collegamento a 4 fili
- Collegamento fino a 4 Unità interne
- A/V Monitoring Comando Apertura
- Alimentazione 220 Vac (interna)
- Montaggio a Parete
- Dimensione (L/H/P): 285-140-44mm

NB. Il CDV-50 è collegabile anche alla Stazione mod. DRC-nAC o PDN (vedi listino)




DRC-40CS

- Telecamera 1/3'' Colori
- Pannello in Alluminio
- Montaggio a semi-incasso
- Min. illuminazione: 0,1 Lux con IR
- Regolazione Telecamera (up, down)
- Dimensione (L/H/P): 99,5-141-37,5mm



DRC-4CAN

- Telecamera 1/3'' Colori
- Pannello in Alluminio (Targa Nome)
- Min. illuminazione: 0,1 Lux con IR
- Regolazione Telecamera (up, down)
- Dimensione (L/H/P): 124-186-50mm (Pannello)
- Dimensione (L/H/P): 85-137-39mm (Incasso)
- Montaggio a parete

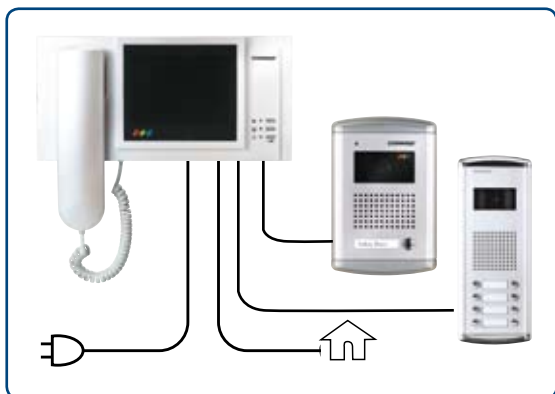

Kit
Kit
CDV-50
DRC 40CS
DRC 4CAN

CDV-50 + DRC 40CS
CDV-50 + DRC 4CAN
(Postazione Interna)
(Postazione Esterna)
(Postazione Esterna)

QUALITA', SICUREZZA, AFFIDABILITA'

La gamma dei nostri prodotti Video Citofonici eleganti e funzionali ricoprono oggi molti ruoli nell'ambito della sicurezza, sia nelle abitazioni private e sia nel mondo dell'industria.
Il disegno ergonomico ed elegante armonizza l'ambiente rendendolo gradevole e sicuro in qualunque momento della Vostra permanenza sia a casa che in ufficio.

Video Citofonia a Colori " Serie 70 "



La gamma della video citofonia "Serie 70" è un sistema particolarmente flessibile per le applicazioni medio piccole.
Il sistema permette di collegare fino a 4 postazioni esterne con telecamere a colori a una centrale CDS-4CM.
Alla centrale CDS-4CM è possibile collegare fino a 4 monitors principali e a ogni monitor principale è possibile collegare fino a 4 monitors secondari con un cablaggio di 6 fili.
La configurazione complessiva dell'impianto potrà essere così composta da 1 a 4 postazioni esterne e da 1 a 20 postazioni interne.

La serie 70 è composta da 2 modelli di monitors . Alimentazione a 220Vac, il suo display a colori di 7" TFT-LCD garantisce una immagine chiara ed eccellente.
I modelli CAV-72B e CAV-71B hanno la funzione di memorizzazioni delle immagini con data e ora della persona che a chiamata dalla postazione esterna, intercomunicante con gli altri monitors, i due modelli sono completi di funzione mani libere (Vivavoce).

Il modello CAV-72B ha inoltre anche il combinatore telefonico a bordo via radio e permette di utilizzare il video citofono anche come telefono, inoltre se qualcuno chiama dall apostazione esterna la telecamere ripropone l'immagine sul monitors anche se si stà parlando al telefono.

Le postazioni esterne sono complete di LED's bianchi per permettere una visione chiara anche durante le ore notturne, inoltre dove è necessario è possibile installare una telecamera TVCC da esterno per una visione migliore dell'area di entrata.



CAV-72B / CAV-71B



DRC-41CSN



DRC-4CH



DRC-4GC



DRC-4CP





CDS-4CM

www.cdvi.it

90 Manufacturing Access Control since 1985

Tutte le caratteristiche tecniche e foto in questo catalogo possono essere variate senza alcun preavviso

Sistemi di Controllo Accessi e video citofonia

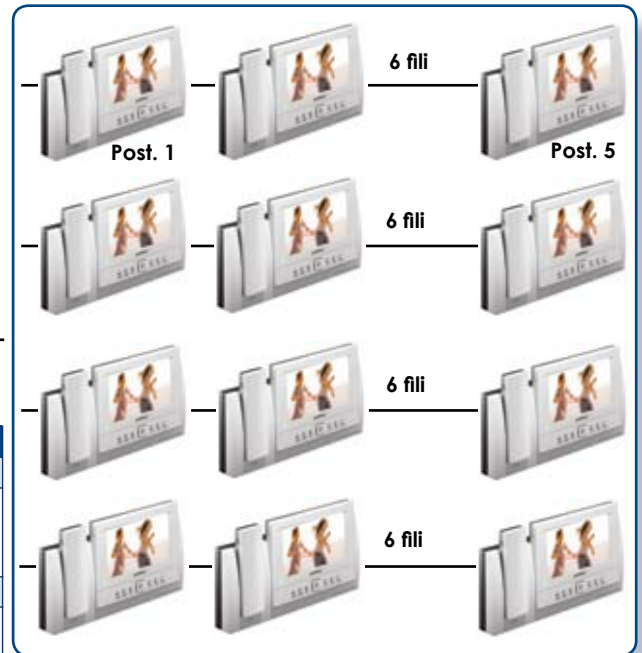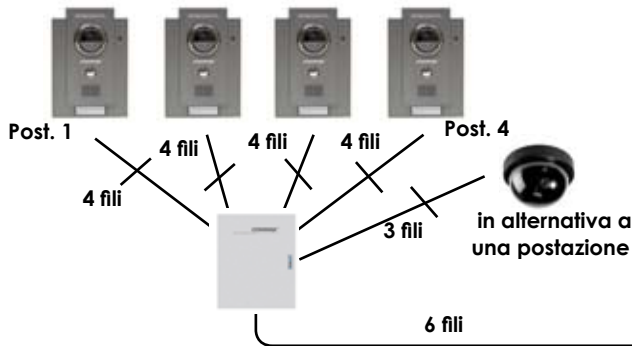

Video Citofono postazione interna

Referenza	CAV-72B	CAV-71B
Monitor	TFT-LCD 7" Colori	TFT-LCD 7" Colori
Conessioni	6 fili all'unità centrale CDS-4CM 6 fili tra i monitors	6 fili all'unità centrale CDS-4CM 6 fili tra i monitors
Numero di appartamenti	4	4
Monitors totali gestibili	20	20
Monitors di estensioni compatibili	CAV-72B, CAV-71B	CAV-72B, CAV-71B
Compatibile con con combinatore telefonico	Si	No
Combinazione	Cornetta + Vivavoce	Cornetta + Vivavoce
Memoria Immagini	128 Immagini	128 Immagini
Funzioni intercomunicazione postazioni interne	Si	Si
Funzioni selezionabili	Tramite OSD	Tramite OSD
Alimentazione	220Vac	220Vac
Dimensioni	314 x 173 x 53	314 x 173 x 53
Montaggio	a Muro	a Muro

Centrale

Referenza	CDS-4CM
Cablaggio con postazioni esterne	4 Fili verso le postazioni esterne 3 Fili verso telecamera TVCC
Cablaggio verso monitors	6 Fili
Monitors Compatibili	CAV-72B, CAV-71B
Alimentazione	14Vdc inclusa
Dimensioni	300 x 200 x 53

Combinatore Tel.

Referenza	DECTPHONE
Tipo di combinatore	Senza fili
Monitor compatibile	CAV-72B
Cablaggio	Senza fili
Distanza	Ext 200Mt
Alimentazione	Ni-MH 1,2V
Nome di combinazione	max 3
possibilita per CAV-72B	
Ripetitore	100 num.
Dimensioni	46 x 112 x 19

Postazione Esterna

Referenza	DRC-41CSN	DRC-4CH	DRC-4CG	DRC-4CP
Telecamera	CCD 1/4 Colori	CCD 1/3 Colori	CCD Pin Hole Colori	CCD Pin Hole Colori
Cablaggio	4 Fili dalla centrale	4 Fili dalla centrale	4 Fili dalla centrale	4 Fili dalla centrale
Monitor compatibile	CAV-72B, CAV-71B	CAV-72B, CAV-71B	CAV-72B, CAV-71B	CAV-72B, CAV-71B
Num. monitors possibili	20	20	20	20
Montaggio	in superficie	in superficie	in superficie	in superficie
Dimensioni	100 x 142 x 44	116 x 169 x 42,5	86 x 119 x 16	50 x 118 x 26
Angolo obiettivo	H 75° - V 55°	H 75° - V 55°	H 55° - V 40°	H 55° - V 40°
Angolo di inclinazione	12,5°	13°	-	30°
Comando serratura	SI	SI	SI	SI
Illuminazione Notturna	LED Bianchi	LED Bianchi	LED Bianchi	LED Bianchi
Custodia di protezione	Alluminio	Alluminio	Antivandalo	Antivandalo

QUALITA', SICUREZZA, AFFIDABILITA'

Gamma Video Citofonia " Serie 71 "



CDV-71BQ / CDV-71BQS



DRC-4GC



DRC-4CP



Il sistema CDV-71BQ è un monitor che offre le stesse caratteristiche e funzioni della " Serie 70 " referenza CAV-71B :

- Alimentazione a 220Vac
- Display TFT-LCD da 7"
- Memoria locale
- Intercomunicante tra monitirs sulla stessa abitazione

Monitors principale CDV-71BQ Unità di gestione per il controllo fino a 4 postazioni esterne con telecamere a colori. e possibilità di collegare fino a 4 monitors CDV-71BQS Slave.

Le postazioni compatibili sono di seguito elencate nella figura sottostante mod. (DRC-41CSN - DRC-4CH - DRC-4CG - DRC-4CP).

Inoltre è possibile installare anche telecamere per sistema TVCC in ogni caso come da fig. alla pagina seguente fino a 4.



DRC-41CS



DRC-4CH

Sistemi di Controllo Accessi e video citofonia



Monitor Interno	Referenza	CDV-71BQ	CDV-71BQS
	Monitor	TFT-LCD 7"Colori Master	TFT-LCD 7"Colori Master
	Collegamento	4 Fili a Post. Esterna e 6 fili tra i monitors	4 Fili a Post. Esterna e 6 fili tra i monitors
	Num. Postazioni Esterne	4	4
	Num. di Monitors	1 Master e 2 Slave	1 Master e 2 Slave
	Combinatore integrato	SI	SI
	Monitors Compatibili per l'estensione	CDV-71BQS	CDV-71BQ
	Memoria	58 immagini PAL	58 immagini PAL
	Funzioni selezionabili	Menu OSD	Menu OSD
	Funzioni intercomunicanti tra motitors	SI	SI
Alimentazione	220Vac	220Vac	
Dimensioni	314 x 173 x 53	314 x 173 x 53	
Montaggio	Da Applicare	Da Applicare	

Postazione Esterna	Referenza	DRC-41CSN	DRC-4CH	DRC-4CG	DRC-4CP
	Telecamera	CCD 1/4 Colori	CCD 1/3 Colori	CCD Pin Hole Colori	CCD Pin Hole Colori
	Cablaggio	4 Fili da Master	4 Fili da Master	4 Fili da Master	4 Fili da Master
	Monitor compatibile	CDV-71BQ	CDV-71BQ	CDV-71BQ	CDV-71BQ
	Num. monitors possibili	3	3	3	3
	Montaggio	in superficie	in superficie	in superficie	in superficie
	Dimensioni	100 x 142 x 44	116 x 169 x 42,5	86 x 119 x 16	50 x 118 x 26
	Angolo obiettivo	H 75° - V 55°	H 75° - V 55°	H 55° - V 40°	H 55° - V 40°
	Angolo di inclinazione	12,5°	13°	-	30°
	Comando serratura	SI	SI	SI	SI
	Illuminazione Notturna	LED Bianchi	LED Bianchi	LED Bianchi	LED Bianchi
Custodia di protezione	Alluminio	Alluminio	Antivandalo	Antivandalo	

QUALITA', SICUREZZA, AFFIDABILITA'

Video Citofonia a Colori " Serie 50 "



Collegamento a 2 fili
CDV-52A e CDV-52AS

Collegamento a 4 fili
CDV-50A e CDV-50AM



Il sistema CDV-50A è un video citofono con un elegante design, semplice e veloce per la sua installazione, non ha cornetta e si comunica direttamente in vivavoce.

La serie CDV-50A si compone in 2 sistemi distinti :
CDV-50A collegamento a 4 fili con la postazione esterna, alimentazione interna 220Vac

La serie CDV-52A collegamento a 2 fili con la postazione esterna, alimentazione esterna a 18V


- Display TFT-LCD da 7"
- Intercomunicante tra monitors sulla stessa abitazione

Il sistema è in grado di collegare fino a 2 postazioni esterne ognuna gestibile in modo automatico dal monitor CDV-50A o CDV-52A


www.cdvi.it

Sistemi di Controllo Accessi e video citofonia

Sistema Video Citofonico Serie CDV-52A con collegamento a 2 fili

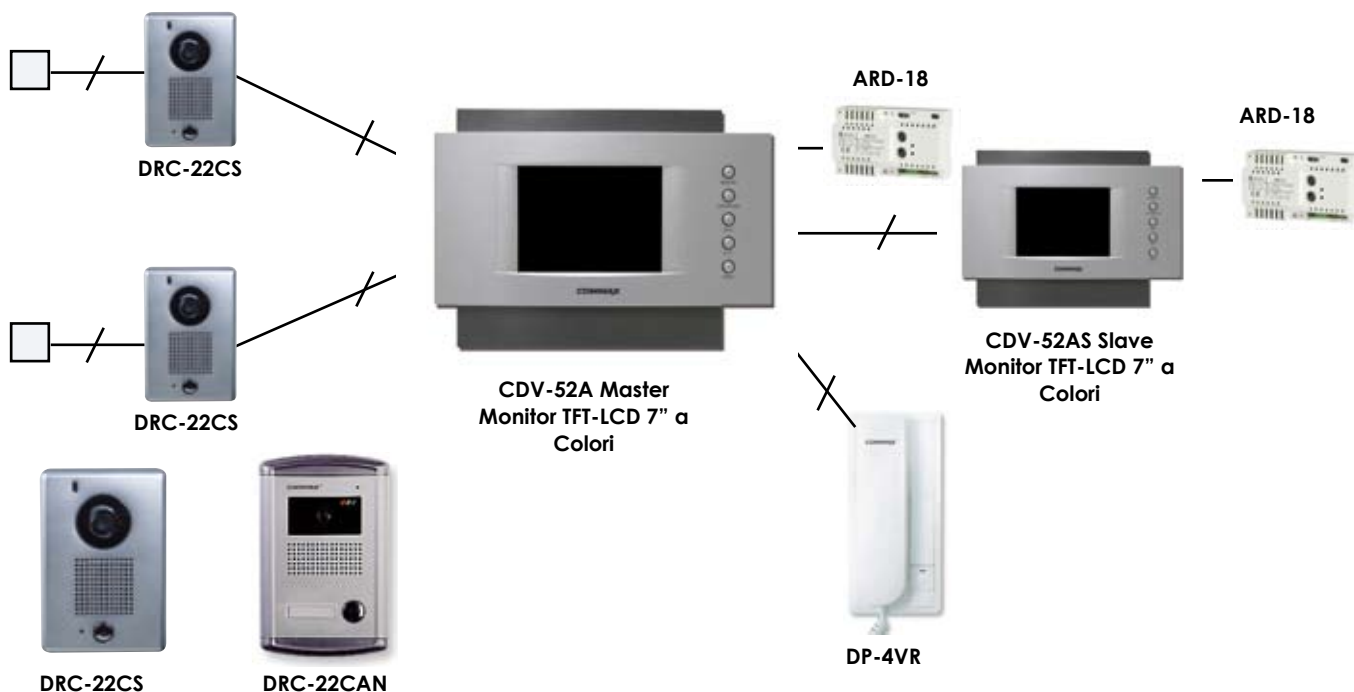

Sistema Video Citofonico Serie CDV-52A con collegamento a 4 fili

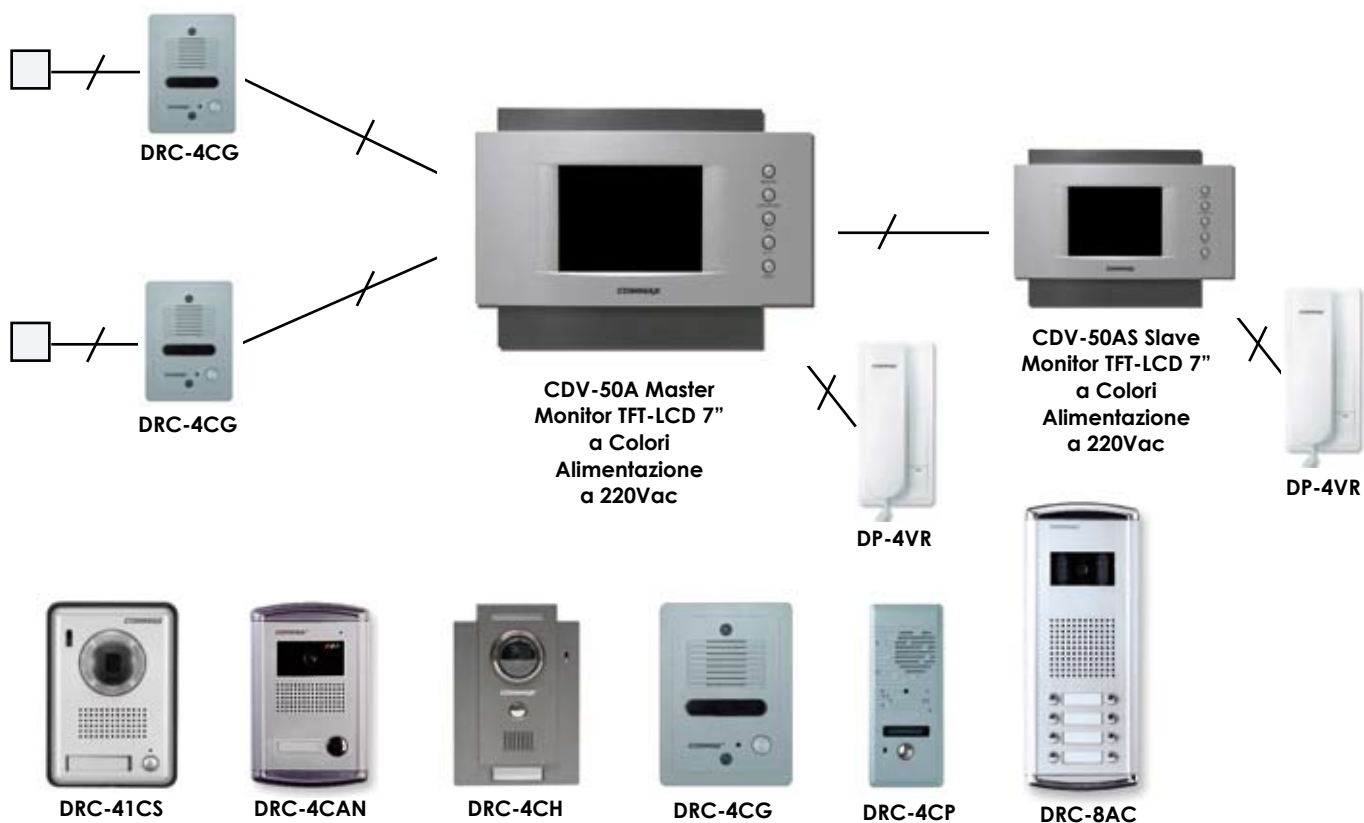

QUALITA', SICUREZZA, AFFIDABILITA'

kit mono famiglia dpv-4hc & drc-40cs o drc-4can (colori)



PL2	Pannello in acciaio inox con 2 pulsanti in 2 colonne	206x270mm
PL4	Pannello in acciaio inox con 4 pulsanti in 2 colonne	206x270mm
PL6	Pannello in acciaio inox con 6 pulsanti in 2 colonne	206x270mm
PL8	Pannello in acciaio inox con 8 pulsanti in 2 colonne	206x270mm
PL10	Pannello in acciaio inox con 10 pulsanti in 2 colonne	206x270mm
PL12	Pannello in acciaio inox con 12 pulsanti in 3 colonne	302x318mm
PL15	Pannello in acciaio inox con 15 pulsanti in 3 colonne	302x318mm
PL18	Pannello in acciaio inox con 18 pulsanti in 3 colonne	302x318mm
PL21	Pannello in acciaio inox con 21 pulsanti in 3 colonne	302x318mm
PL24	Pannello in acciaio inox con 24 pulsanti in 3 colonne	302x399mm
PL27	Pannello in acciaio inox con 27 pulsanti in 3 colonne	302x399mm
PL30	Pannello in acciaio inox con 30 pulsanti in 3 colonne	302x399mm
CIPL1	Custodia con tettuccio in acciaio inox per (PL2/PL4/PL6)	
CIPL2	Custodia con tettuccio in acciaio inox per (PL8/PL10)	
CIPL3	Custodia con tettuccio in acciaio inox per (PL12/PL15/PL18/PL21)	
CIPL4	Custodia con tettuccio in acciaio inox per (PL24/PL27/PL30)	
C3E	Selettore elettronico per gestione fino a 3 Citofoni	
MHP	Microfono e speaker per pannelli PA-PL-PI	91x98x42mm
CMS	Citofono da interno con 2 pulsanti	217x90x50mm
ARD12T	Alimentatore 12 Vdc con relè per apertura porta	
PA/1	Pannello in alluminio con 1 pulsante	120x200mm
PA/2	Pannello in alluminio con 2 pulsante	120x200mm
PA/3	Pannello in alluminio con 3 pulsante	120x200mm
PA/4	Pannello in alluminio con 4 pulsante	120x260mm
PA/5	Pannello in alluminio con 5 pulsante	120x260mm
CA/1	Custodia con tettuccio in alluminio per (PA/1-PA/2-PA/3)	120x200mm
CA/2	Custodia con tettuccio in alluminio per (PA/4-PA/5)	120x260mm

Sistemi di Controllo Accessi e video citofonia

postazioni video citofoniche a colori e bianco/nero da esterno

DRC-20BS	Postazione esterna a 2 Fili da Applicare Telecamera B/W (Alluminio)
DRC-2BAN	Postazione esterna a 2 Fili da Incasso Telecamera B/W con etichetta nome (Alluminio)
DRC-40BS	Postazione esterna a 4 Fili da Applicare Telecamera B/W (Alluminio)
DRC-40CS	Postazione esterna a 4 Fili da Applicare Telecamera Colori (Alluminio)
DRC-4BA	Postazione esterna a 4 Fili da Incasso Telecamera B/W (Alluminio)
DRC-4BAN	Postazione esterna a 4 Fili da Incasso Telecamera B/W con etichetta nome (Alluminio)
DRC-4CA	Postazione esterna a 4 Fili da Incasso Telecamera Colori (Alluminio)
DRC-4CAN	Postazione esterna a 4 Fili da Incasso Telecamera Colori con etichetta nome (Alluminio)
DRC-403DF	Postazione esterna a 4 Fili da Incasso Telecamera B/W (Plastica)
DRC-40P	Postazione esterna a 4 Fili da Incasso Telecamera Pin-Hole Antivandalo B/W (Casting)
DRC-2AC	Postazione esterna da Incasso con 2 pulsanti di chiamata Telecamera a Colori
DRC-4AC	Postazione esterna da Incasso con 4 pulsanti di chiamata Telecamera a Colori
DRC-6AC	Postazione esterna da Incasso con 6 pulsanti di chiamata Telecamera a Colori
DRC-8AC	Postazione esterna da Incasso con 8 pulsanti di chiamata Telecamera a Colori
DRC-2AB	Postazione esterna da Incasso con 2 pulsanti di chiamata Telecamera B/W
DRC-4AB	Postazione esterna da Incasso con 4 pulsanti di chiamata Telecamera B/W
DRC-6AB	Postazione esterna da Incasso con 6 pulsanti di chiamata Telecamera B/W
DRC-8AB	Postazione esterna da Incasso con 8 pulsanti di chiamata Telecamera B/W
DRC-2AM	Postazione esterna da Incasso con 2 pulsanti di chiamata Telecamera B/W
DRC-4AM	Postazione esterna da Incasso con 4 pulsanti di chiamata Telecamera B/W
DRC-6AM	Postazione esterna da Incasso con 6 pulsanti di chiamata Telecamera B/W
DRC-8AM	Postazione esterna da Incasso con 8 pulsanti di chiamata Telecamera B/W
DRC-0AM	Postazione esterna con sola telecamera (senza pulsanti) necessita DRC-nASS
DRC-8AS	Pannello Estensione a 8 pulsanti di chiamata in aggiunta a DRC-0AM
DRC-16AS	Pannello Estensione a 16 pulsanti di chiamata in aggiunta a DRC-0AM
DRC-24AS	Pannello Estensione a 24 pulsanti di chiamata in aggiunta a DRC-0AM
DRC-10ASS	Pannello Estensione a 10 pulsanti di chiamata da mettere insieme a DRC-nAS
DRC-12ASS	Pannello Estensione a 12 pulsanti di chiamata da mettere insieme a DRC-nAS
DRC-14ASS	Pannello Estensione a 14 pulsanti di chiamata da mettere insieme a DRC-nAS
DRC-16ASS	Pannello Estensione a 16 pulsanti di chiamata da mettere insieme a DRC-nAS

Citofoni intercomunicativi wireless

WI-2B	Postazione a 2 Canali intercom
WI-3SN	Postazione a 3 Canali intercom

Citofoni postazione interna

DP-2K	Citofono postazione interna (può collegare altre 2 postazioni) si collega a Citofono esterno DR-xxx
DP-4VR	Citofono addizione postazione interna si collega a Video Citofono DPV-4HP
DP-2SV	Citofono addizione postazione interna si collega a Video Citofono DPV-2KH
DP-201R	Citofono postazione interna si collega a Citofono esterno DR-xxx
AP-3KS	Citofono addizione postazione interna si collega a Video Citofono APV-4KS